



Maquina bloquera Esmma 1500A Hidráulica



- Llenado manual de la bandeja de moldeo.
- Desmolde con mandos Hidráulicos.
- Compresión por caída de compresor más vibración.
- Sistema de vibrado por excéntricos.
- Mesa de Trabajo de 50 x 74 cm.
- Usa tarimas de madera 53 x 70 cm. en calibre de 1".
- 200 ciclos por turno sin periféricos
- Hasta 400 con periféricos
- Moldes intercambiables.
- 50 a 70 segundos por ciclo sin periféricos.
- 45 a 55 segundos por ciclo con periféricos.
- Peso total 750 kg con la unidad hidráulica.
- Motor para mesa de vibrado 3 HP.
- Área de vibrado 50*74 cm.
- Altura máxima de moldeado 25 cm.
- Largo máximo de moldeado 65 cm.
- Ancho máximo de moldeado 45 cm.

Especificaciones de Motores

Sistema de Vibrado.

Motor Trifásico

Potencia: 3 HP

Kw: 2.238

Voltaje Baja/Alta: 208 - 230/460

Amperes Baja/Alta: 8.5 - 8.0 / 4.0

Sistema Oleodinámico

Motor Trifásico


Potencia: 5 HP

Kw: 3.73

Voltaje Baja/Alta: 208 - 230/460

Amperes Baja/Alta: 14.5 - 13.5 / 6.7

Especificaciones de Moldes

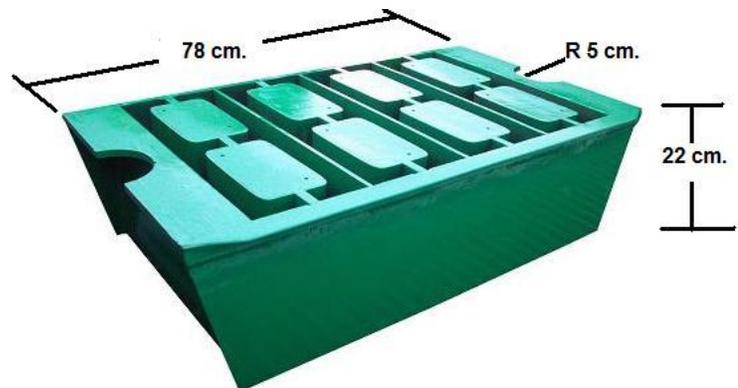

Altura total del Pisón: 25.5 cm.



Tabla de producción para Bloquera Esmma 1500 Hidráulica Paquete A

	Piezas por tarima	Piezas por jornada sin periféricos (250 tarimas)	Piezas por jornada con periféricos (400 tarimas)
Molde Bovedilla 15x20x65	3	600	1200
Molde Bovedilla 20x20x65	2	400	800
Block Hueco/Macizo 10x20x40	6	1200	2400
Block Hueco/Macizo 12x20x40	5	1000	2000
Block Hueco/Macizo 15x20x40	4	800	1600
Block Hueco/Macizo 20x20x40	3	600	1200
Block Arquitectónico Estampado	3	600	1200
Adocreto Hexagonal 24	4	800	1600
Adocreto Cuadrado 20x20	6	1200	2400
Adocreto Tabasco	4	800	1600
Adocreto Tulipán	4	800	1600
Adocreto Rectangular 20x40	3	600	1200
Adocreto Rectangular 10x20	12	2400	4800
Tabicón 10x14x28	8	1600	3200

Esta tabla considera algunas de las piezas más comunes.